


Robust 42S

TEKLİ MANUEL ÇUBUK SÜRÜCÜ

- EKONOMİK
- UZUN ÇUBUK
- YÜKSEK DEVİR



Çap	Ø 6-42 mm
Malzeme Uzunluğu	500-3000 mm
Yükleme	Manuel
Yataklama Sistemi	12 mm,22 mm,32 mm,42 mm çaplı Poliüretan Blok Kanal Sistemi
Torna Tipi	Sabit Fenermili
Antivibrasyon	V-tipi poliüretan
Motor	Delta servo motor

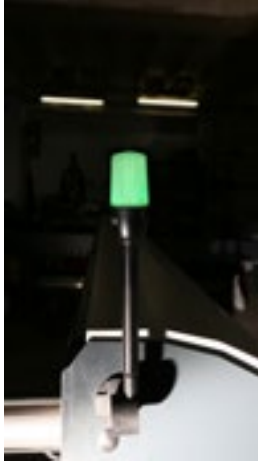

Poliüretan döküm yatak ve V tipi antivibrasyon sistemi ile malzemenin yüksek devirlerde vibrasyonsuz dönmesi sağlanır.

Tek bir monoblok yataklama sistemiyle dört farklı çaptaki kanal birleştirilmiştir. Bu sayede kısa sürede çap değişikliği yapılabilir.

Servo motor sayesinde, çubuk çapına uygun hassas tork ve hız ayarı yapılır. Ayrıca ayna açık/kapalı torkları da ayarlanabildiği için ayna kapalıyken fazla tork uygulanmaz ve çubuk kanal içinde bükülmeden itiş sağlanır.

Tepe lambası ile makine çalışma durumu uzaktan gözlenebilir. Makine ve elektrik panosu içindeki led aydınlatmalar ile müdahaleler kolayca yapılabilir.

