


# Robust 150 NETTO

## OTOMATİK MAGAZİNLİ ÇUBUK SÜRÜCÜ

- NET 1.5M ÇUBUK
- KÜÇÜK ALAN
- YÜKSEK DEVİR



Çap	Ø 6-42 mm
Malzeme Uzunluğu	700-1500 mm
Yükleme	Ön magazin rafı ; 250 mm (41 adet/6 mm)
Yataklama Sistemi	12mm,22mm,32mm,42mm çaplı poliüretan kanal
Çubuk İtici Piston	Konik
Artık Parça Uzaklaştırma	Torna içine artık parça düşürme
Torna Tipi	Sabit fenermili
Sürme Sistemi	DELTA Servo Motor
Kontrol Sistemi	DELTA PLC/HMI
Yeni Çubuk Geçiş Süresi	10 sn. (Konik itici)
Ağırlık	600 kg

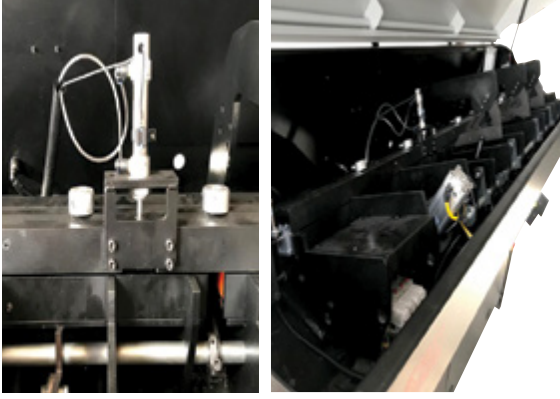

Poliüretan döküm yatak ile malzemenin yüksek devirlerde vibrasyonsuz dönmesi sağlanır. Yataklama kanallarının değiştirilme süresi max.5 dakikadır.

Servo motor sürme sistemi, Delta PLC ve özel yazılımı sayesinde hassas boy sürme gerçekleşir, malzemenin geri kaçması ve ölçülendirmek hatalar engellenir. Malzeme pozisyonlaması hassastır. Turret'e ve dayamaya çarpmaz.




Konik başlıklı itici piston mevcuttur.

Tepe lambası ile makine çalışma durumu uzaktan gözlenebilir.

Makine, X ekseninde ray üzerinde hareket ettirilebilir. Bu sayede tornaya ve fenermine kolayca müdahale edilebilir.

Makine ve elektrik panosu içindeki led aydınlatmalar ile müdahaleler kolayca yapılabilir.

Çap ayarı ve çubuk yükleme sistemi ile sorunsuz kolay kullanım imkanı sağlar.

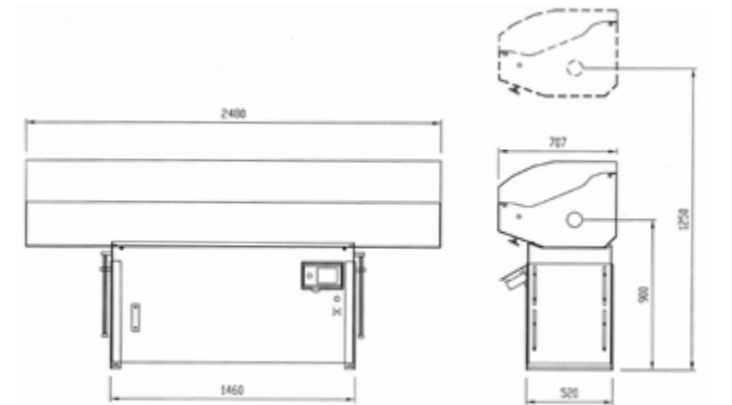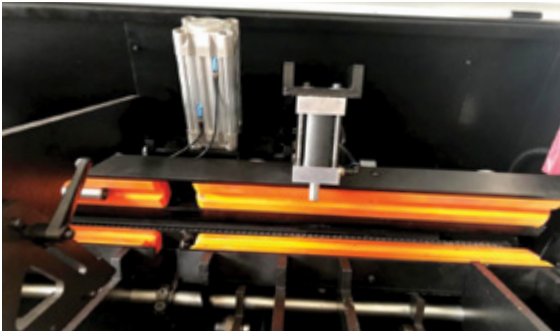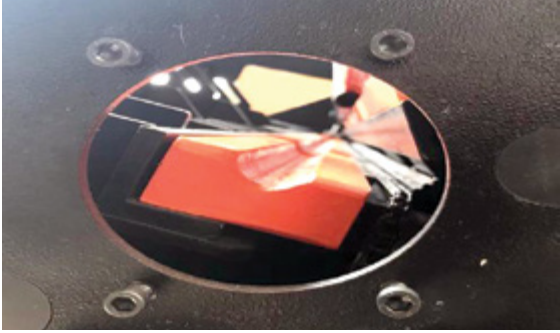

**RED**  
Reliable Engineering Design

RED MAKİNE MÜHENDİSLİK  
İTH.İHR.SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ

İvedik OSB Serhat Mah. 1451 Sk.  
No : 59 Yenimahalle / ANKARA

Web : [www.redmakine.com](http://www.redmakine.com)  
Mail : [info@redmakine.com](mailto:info@redmakine.com)

Tel. : +90 312 395 23 92  
Fax : +90 312 394 13 90